



GARGIULO


PROFILTECHNOLOGIE MIT SYSTEM



INSULATION

GARGIULO INSUFOX

DIE CLEVERE
UNTERBAULÖSUNG

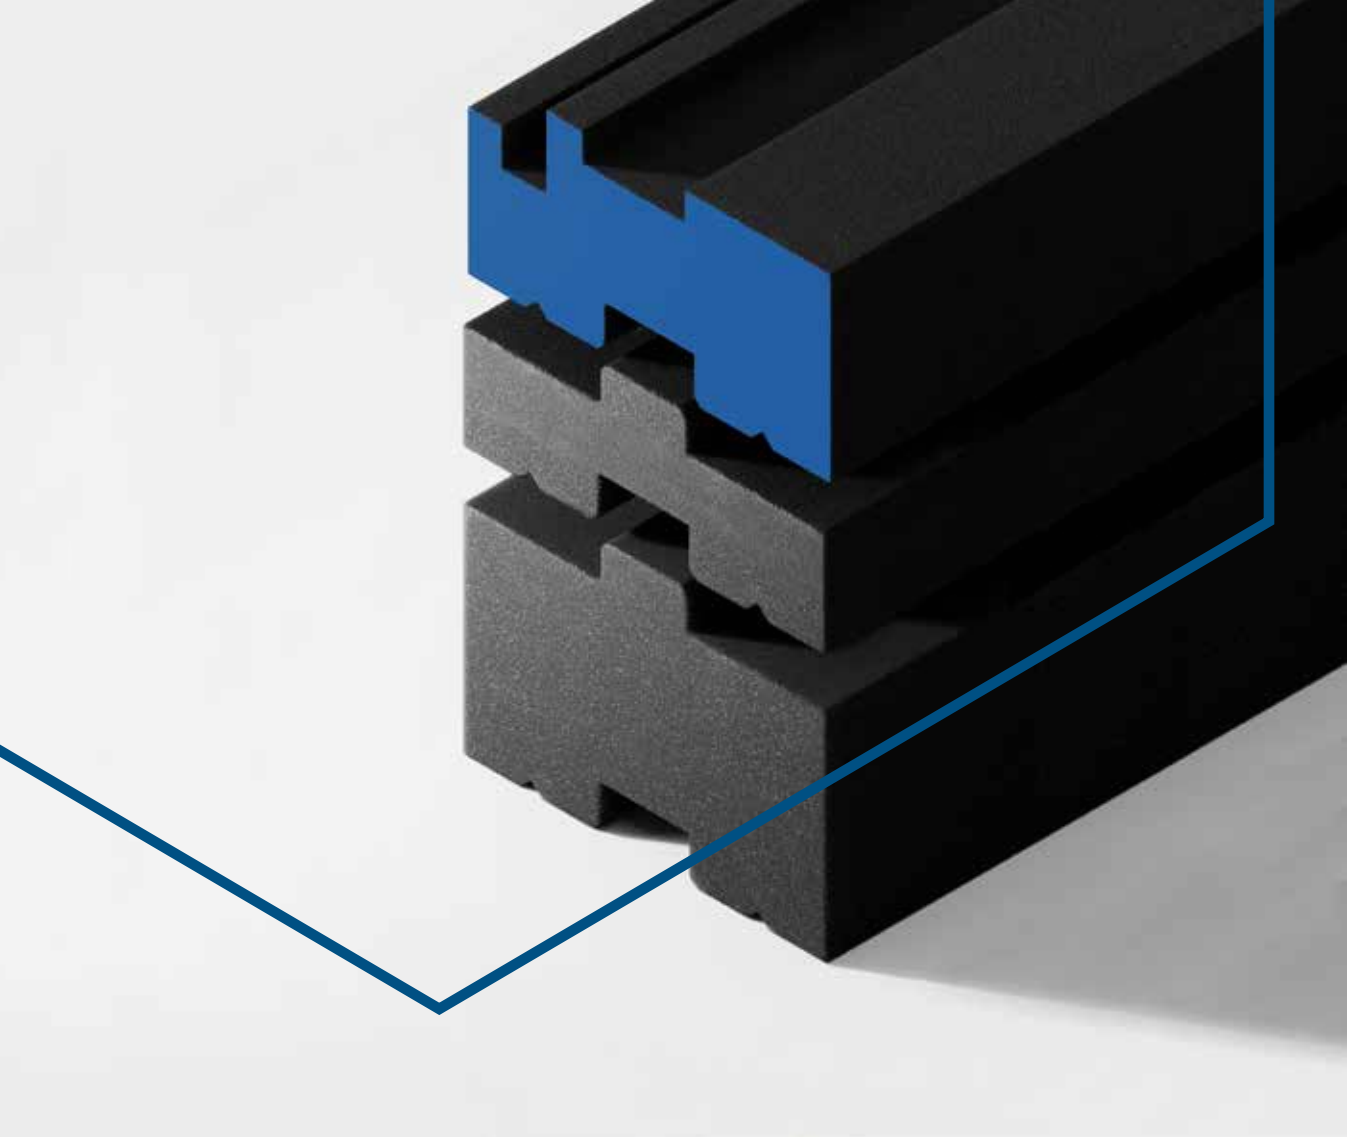

INSU FOX




INSULATION

EIN FENSTER IST IMMER NUR SO GUT WIE DIE INTEGRATION IN DEN BAUKÖRPER

Deshalb haben wir **INSUFOX** entwickelt – die clevere Unterbaulösung aus hochdämmendem Konstruktionswerkstoff. **INSUFOX** spart Energie und CO₂ – und das bei maximaler Druckfestigkeit.


Das clevere Baukastensystem mit passgenauen Adapterprofilen passt sich einfach den jeweiligen Profilanforderungen an. Es kann in beliebiger Länge produziert werden – und ermöglicht so ein verschnittoptimiertes Arbeiten. Mit **INSUFOX** erreichen Systemhäuser, Verarbeiter, Beschlagshändler und -hersteller ein neues Level für den Unterbau – das **FOX LEVEL**.

ENTER THE
FOX LEVEL

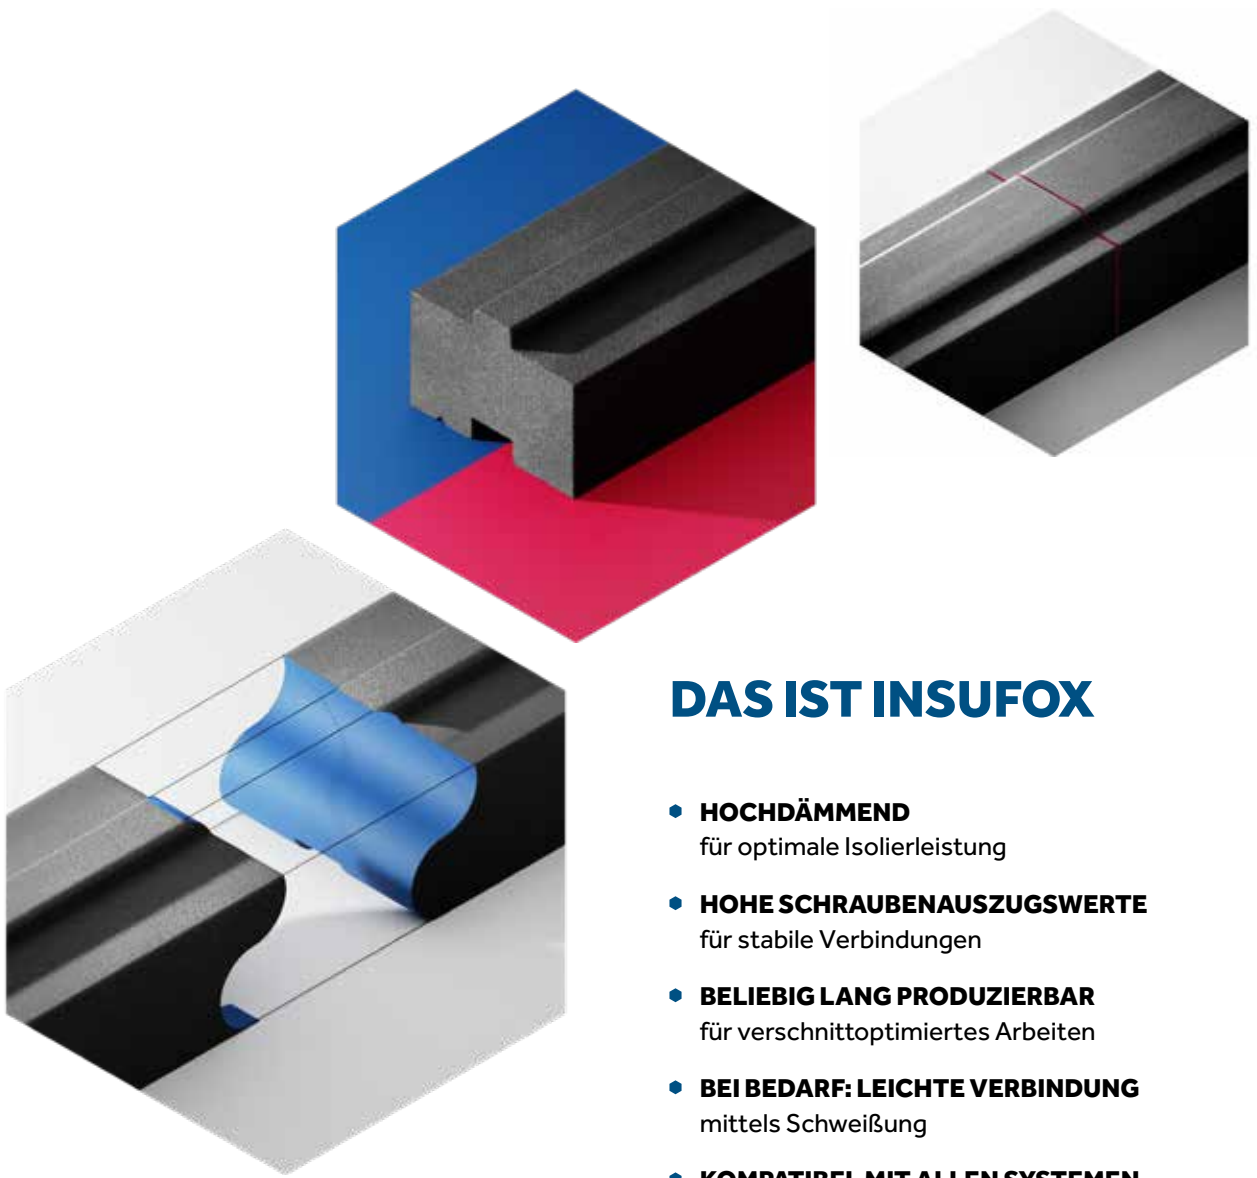

DAS IST INSUFOX

- **HOCHDÄMMEND**
für optimale Isolierleistung
- **HOHE SCHRAUBENAUSZUGSWERTE**
für stabile Verbindungen
- **BELIEBIG LANG PRODUZIERBAR**
für verschnittoptimiertes Arbeiten
- **BEI BEDARF: LEICHTE VERBINDUNG**
mittels Schweißung
- **KOMPATIBEL MIT ALLEN SYSTEMEN**
durch passgenaues Adapterprofil
- **EINFACHE ERWEITERUNG DER AUFBAUHÖHE**
durch praktisches Nut-Federsystem
- **MATERIAL AUS RECYCLEBAREM ROHSTOFF**
für eine ressourcenschonende Produktion
- **HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**
von -40 °C bis +200 °C

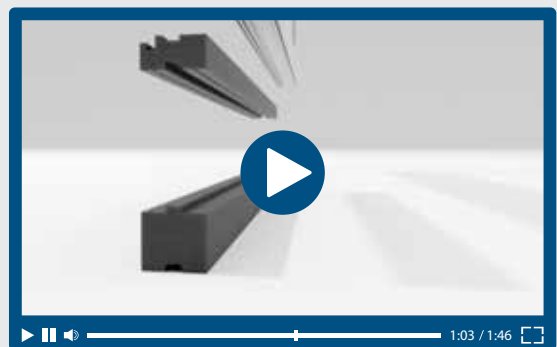


Erleben Sie INSUFOX im Video.
Jetzt QR-Code scannen!




IM DETAIL – DIE FAKTEN

Das modulare System aus hochdämmendem Konstruktionswerkstoff kann aus einem angepassten Adapterprofil und verschiedenen Unterbauprofilen in unterschiedlichen Rastermaßen (beispielhaft 15 mm) bestehen.


Die Bautiefe kann variieren (beispielhaft 50 mm).
Die Lieferlänge kann beliebig gewählt werden.

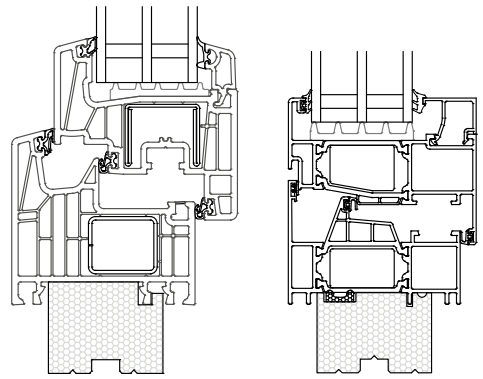

Adapterprofil (systembezogen)
Beispiel für Alu- bzw. Steinbank

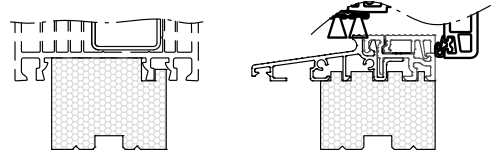


Unterbauprofile im 15 mm Raster

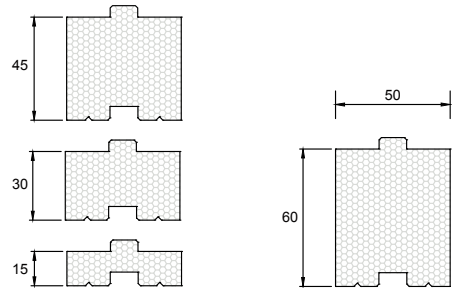


Der Aufbau erfolgt im praktischen Nut-Federsystem.

Bei Bedarf kann zusätzlich verklebt oder verschraubt werden.

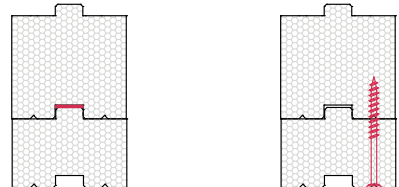



Maximale Luftdichtigkeit durch Abdichtung mit selbstklebenden PE-Schaum Profilen

Montagehilfe durch Klebeband o. ä. und möglicher Abdichtung durch passenden Kleb-Dichtstoff

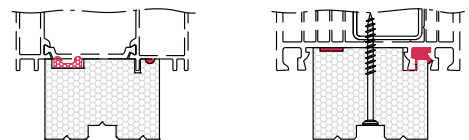

Beispielhafte Aufbauhöhe
am Rastermaß 15 mm

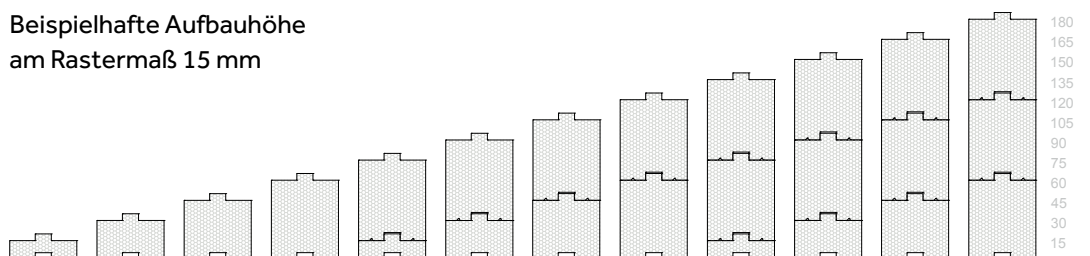

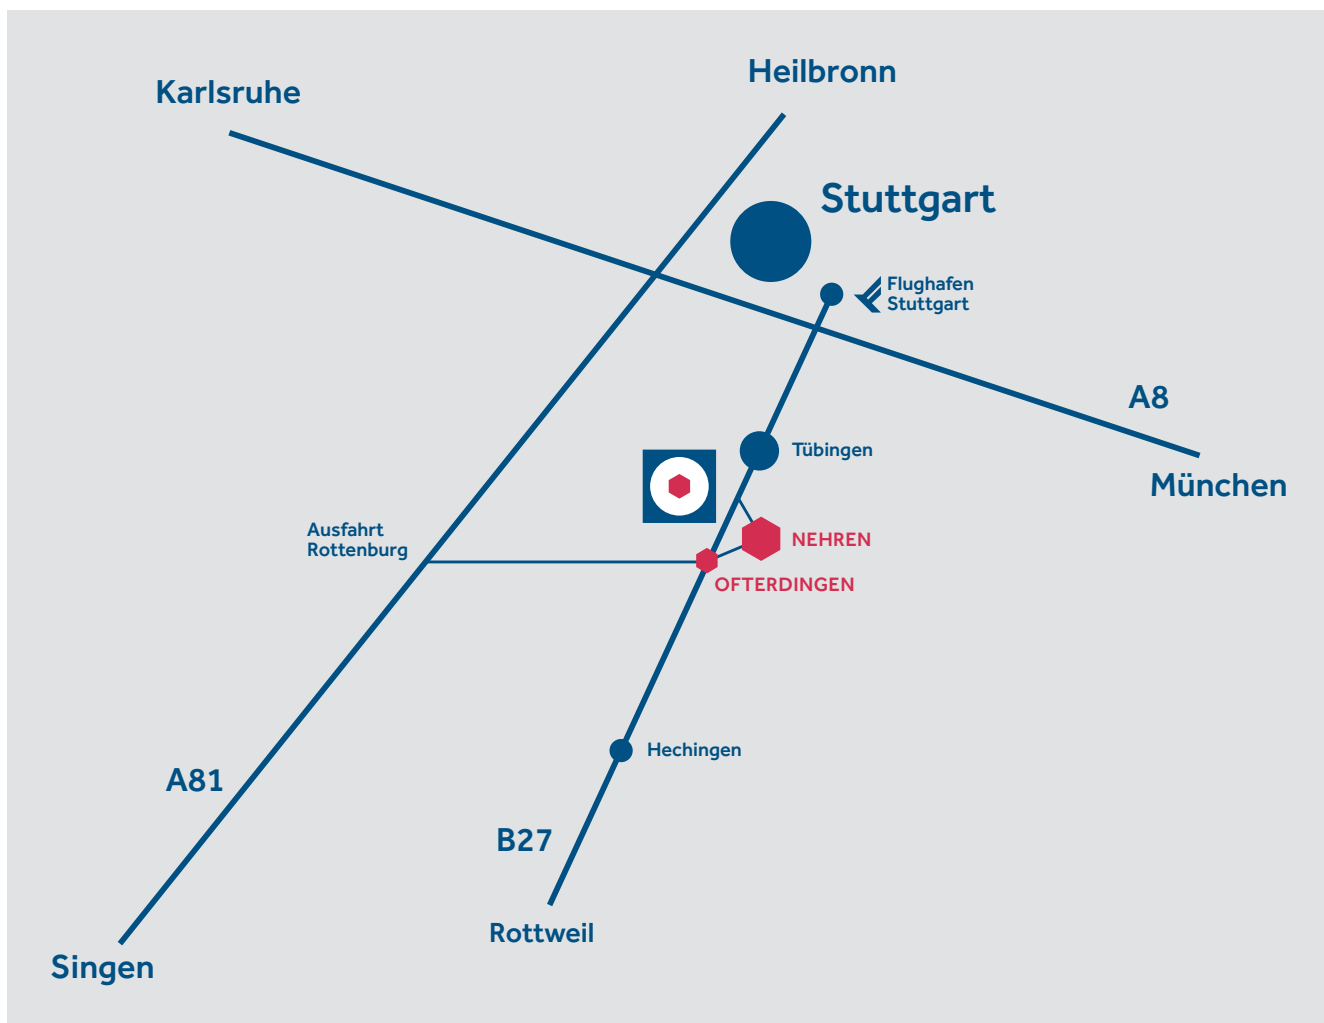

PROFILTECHNOLOGIE MIT SYSTEM

GARGIULO GmbH

Daimlerstr. 21
72147 Nehren
Deutschland

Tel.: +49 7473 - 9438-0
Fax: +49 7473 - 9438-250
E-Mail: info@gargiulo.de
www.gargiulo.de

Stand: 02.2024

